


Das VSR-Verglasungs-System Scheibenwechsel im Handumdrehen

Es ist wirklich so. Niemand kann annehmen, dass Glas in Haustüren ein Leben lang hält. Nun sind aber Türen am Markt, die bei Glasbruch komplett erneuert werden müssen. Nicht so bei F&R. Unser VSR-System macht es möglich, bei Bedarf ein neues Glas sogar bei Ihnen vor Ort zu wechseln. Bequemer, sauberer und schneller geht es kaum. Ein bedenkenwerter Vorteil, sich für die Qualität von F&R zu entscheiden.

Das VSR-Verglasungs-System: Einstecken - herunterziehen - Fertig!

- ① PUR- oder Edelstahlornamentrahmen
- ② Edelstahlschrauben bzw. Edle Stahlbolzen
- ③ Langlochführung
- ④ Füllungsdeckschicht - GFK oder ALU

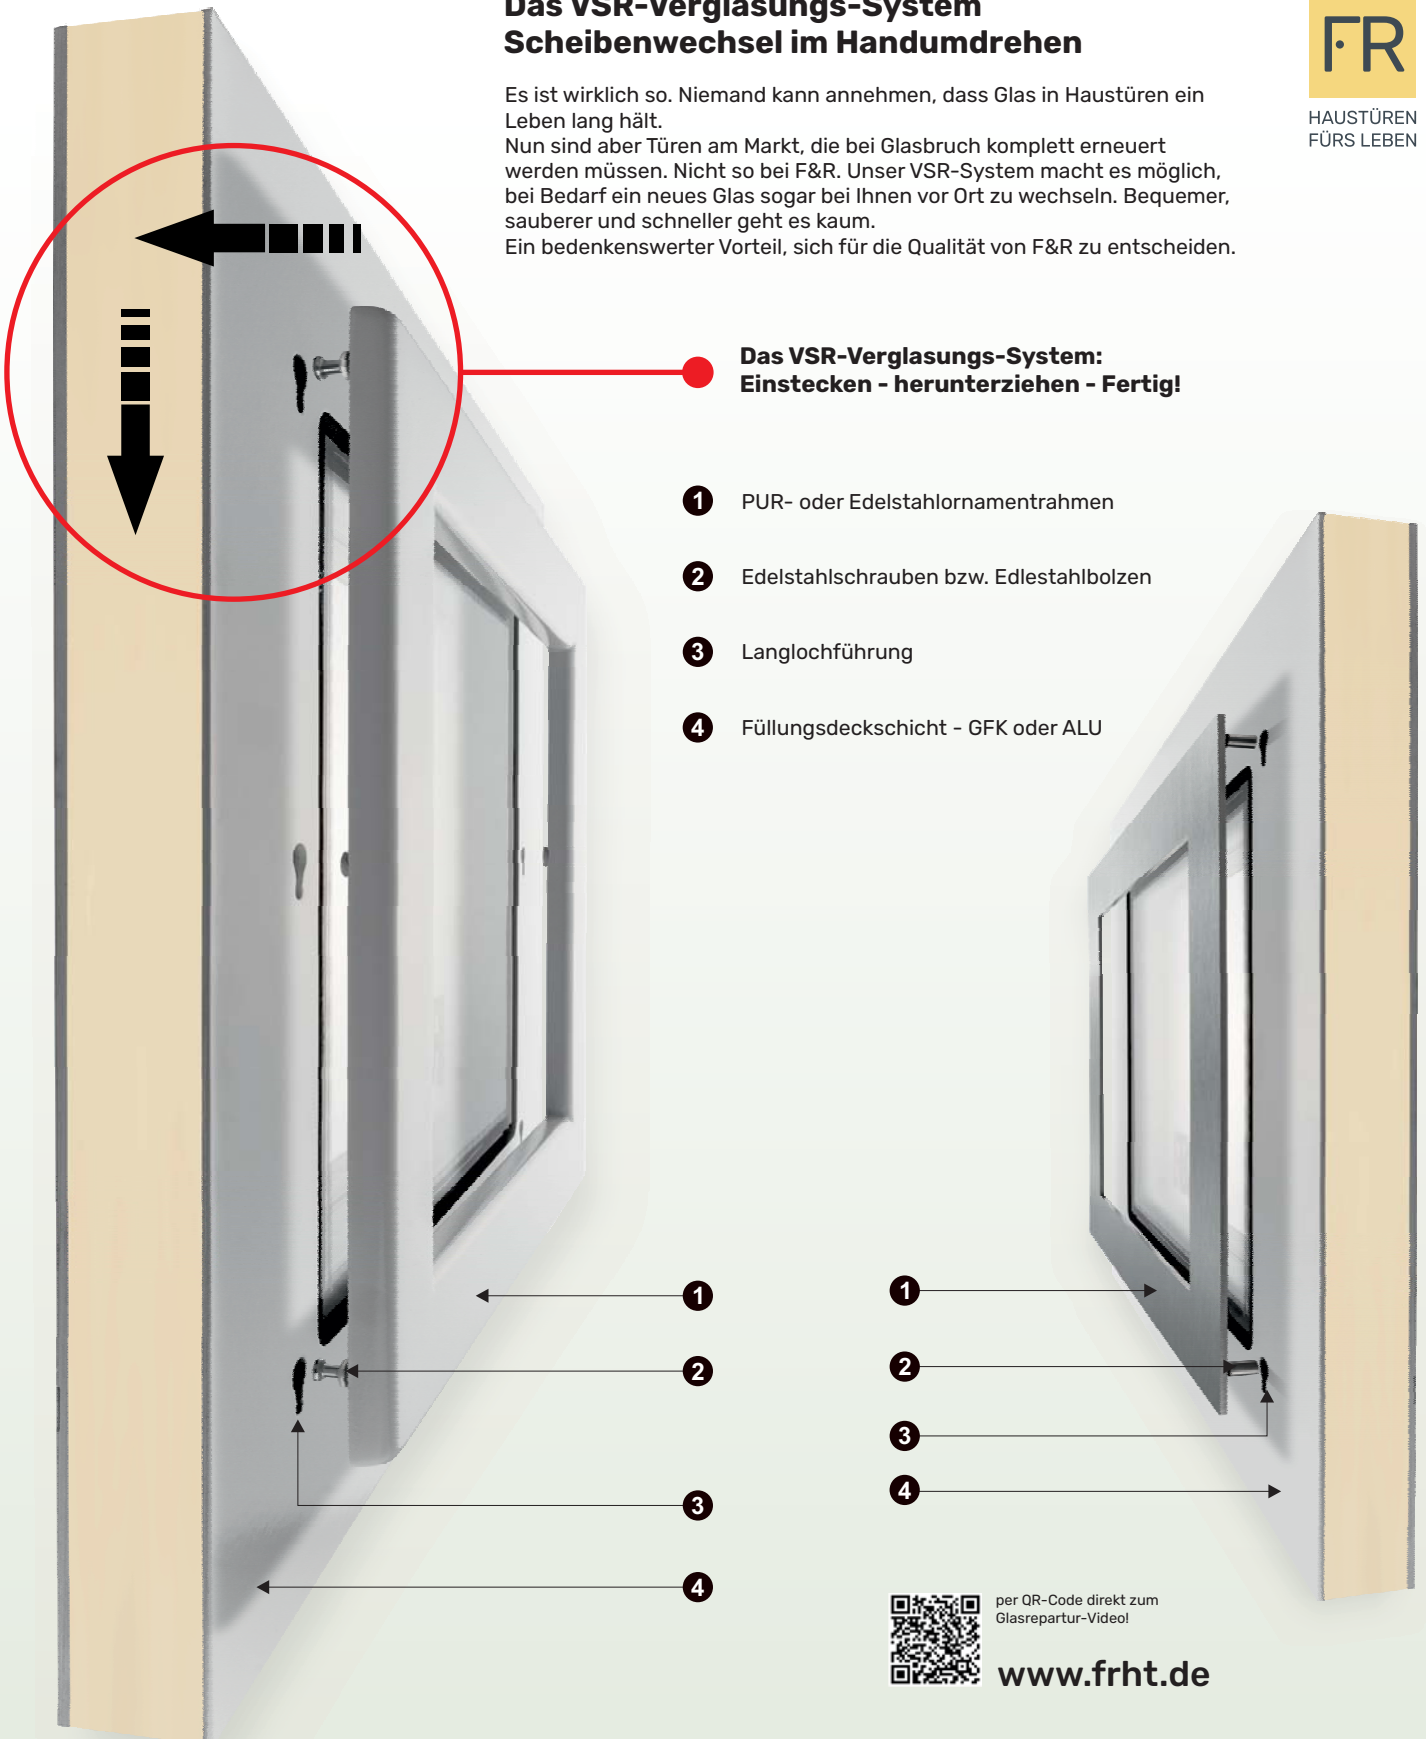

per QR-Code direkt zum
Glasreparatur-Video!

www.frht.de

- Versiegelung auf der Außenseite (Wetterseite) lösen - wir empfehlen ein dünnes, scharfes Messer mit einer biegsamen Klinge
- Versiegelung auf der Innenseite (Raumseite) lösen
- nach vollständiger Lösung der Versiegelung den inneren Rahmen (Glasrahmen) ca. 5 mm hochschieben
- Glasrahmen abnehmen - Vorsicht - Scheibe gegen Herausfallen sichern!
- Scheibe entnehmen
- Rückstände der Versiegelung und des alten Vorlegebandes auf der Rückseite des inneren und äußeren Ornamentrahmens beseitigen
- neues Vorlegeband aufkleben - Achtung! Ca. 5 mm Abstand von der Kante des Ornamentrahmens sind einzuhalten, um genügend Raum für die Versiegelung zu schaffen
- neue Scheibe einsetzen
- durch seitlich bzw. oben und unten einzulegende Verglasungsklotze ist die Isolierglasscheibe im Lichtausschnitt exakt auszurichten und zu fixieren
- den Glasrahmen mit den Befestigungsschrauben in die Langlochführungen einstecken und herunterziehen, bis sie gut eingerastet sind
- zunächst auf der Innenseite (Raumseite) sorgfältig versiegeln, mit „Prilwasser“ einsprühen und sorgfältig und sauber abziehen. Zum Abschluss das Gleiche auf der Außenseite - fertig!