


## Schneller, problemloser Glasaustausch

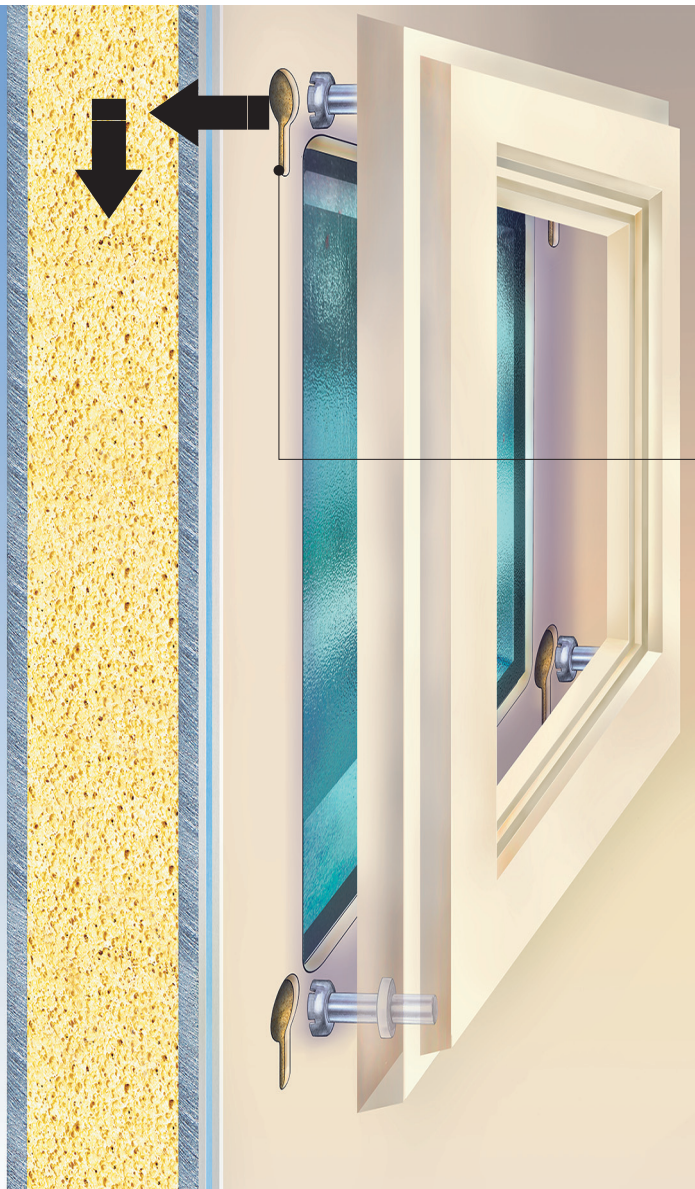

Das VSR-Verglasungs-System:

Einstecken - herunterziehen - fertig

1

QR-Code  
zum Glasreparatur-Video!



## Das VSR-Verglasungssystem Scheibenwechsel quasi im „Handumdrehen“

- Versiegelung auf der Außenseite (Wetterseite) lösen - wir empfehlen ein dünnes, scharfes Messer mit einer biegsamen Klinge
- Versiegelung auf der Innenseite (Raumseite) lösen
- nach vollständiger Lösung der Versiegelung den inneren Rahmen (Glasrahmen) ca. 5 mm hochschieben
- Glasrahmen abnehmen - Vorsicht - Scheibe gegen Herausfallen sichern!
- Scheibe entnehmen
- Rückstände der Versiegelung und des alten Vorlegebandes auf der Rückseite des inneren und äußeren Ornamentrahmens beseitigen
- neues Vorlegeband aufkleben - Achtung! Ca. 5 mm Abstand von der Kante des Ornamentrahmens sind einzuhalten, um genügend Raum für die Versiegelung zu schaffen
- neue Scheibe einsetzen
- durch seitlich bzw. oben und unten einzulegende Verglasungsklotze ist die Isolierglasscheibe im Lichtausschnitt exakt auszurichten und zu fixieren
- den Glasrahmen mit den Befestigungsschrauben in die Langlochführungen einstecken und herunterziehen, bis sie gut eingerastet sind
- zunächst auf der Innenseite (Raumseite) sorgfältig versiegeln, mit „Prilwasser“ einsprühen und sorgfältig und sauber abziehen. Zum Abschluss das Gleiche auf der Außenseite - fertig!